ZAWÓR ZWROTNY STEROWANY TYP FPDL



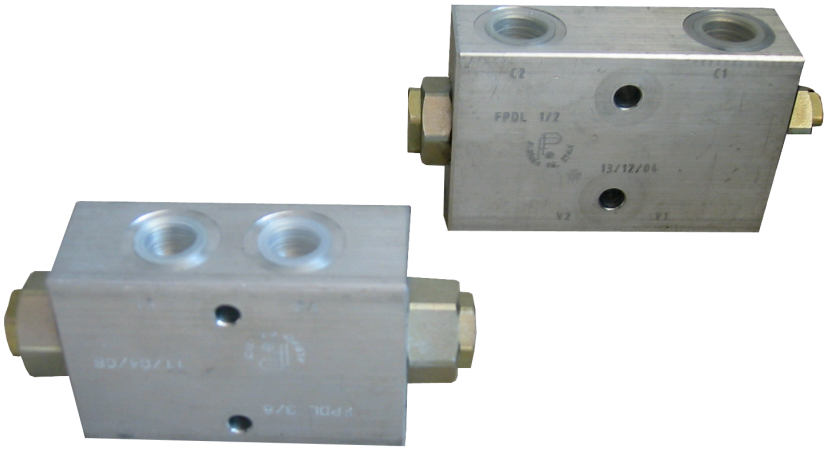

Podwójny zawór zwrotny, zwany również zamkiem hydraulicznym znajduje zastosowanie, gdy konieczny jest swobodny przepływ oleju w jednym kierunku i samoczynne zamykanie w kierunku wstecznym (w obu przewodach). Otwieranie zaworów umożliwia odpowiednia różnica ciśnień (otwieranie ciśnieniem sterującym).

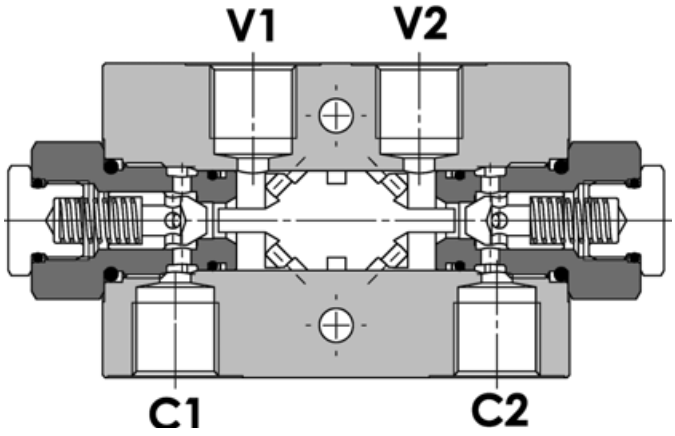

DANE TECHNICZNE

Typ	Maksymalny przepływ	Maksymalne ciśnienie	Waga
	[l/min]	bar	kg
FPDL 1/4	20	210-350(S)	0,625-1,300(S)
FPDL 3/8	25	210-350(S)	0,650-1,400(S)
FPDL 1/2	45	210-350(S)	0,750-1,800(S)
FPDL 3/4	85	210-300(S)	2,300-5,200(S)

(S) – korpus stalowy

BIPROMASZ® Sp. z o.o. sp. k.
85-426 Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 8 • tel./fax 52 379 93 10 • tel. kom. 501 139 935
e-mail: biuro@bipromasz.pl • www.bipromasz.pl

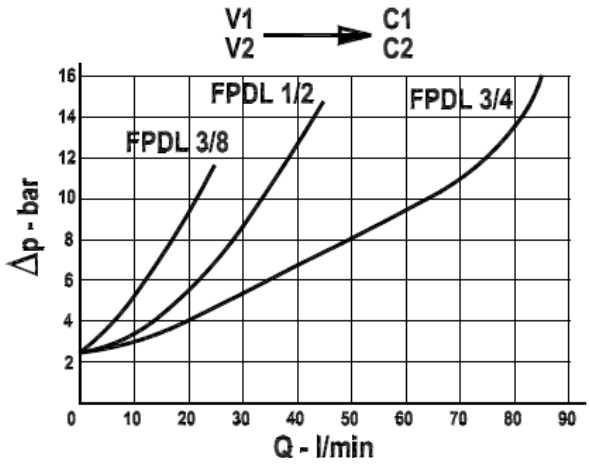

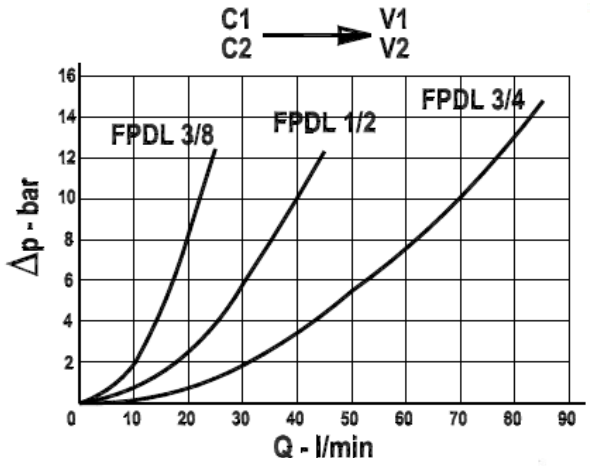

Warunki pomiaru:

olej mineralny o lepkości 24 cSt, w temperaturze 50 °C

WYMIARY

Typ	A	B	D	E	F	G	H	I	L	M	N
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
FPDL 1/4	126	90	18	34	25,5	60	12,5	40	8,5	30	60
FPDL 3/8	127	90	18,5	32	29	62	14,5	40	8,5	35	60
FPDL 1/2	138	110	14,5	34	38	68	21	40	8,5	35	70
FPDL 3/4	193	165	14	50	57,5	107	29	60	8,5	50	90

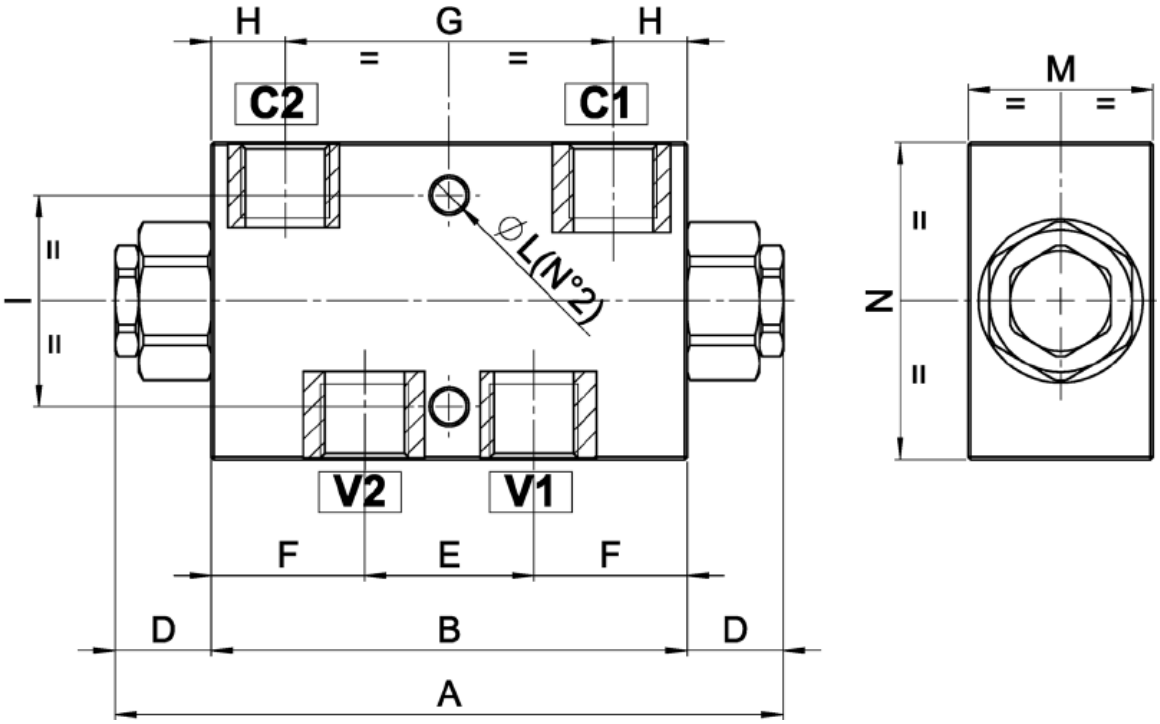

BIPROMASZ® Sp. z o.o. sp. k.
85-426 Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 8 • tel./fax 52 379 93 10 • tel. kom. 501 139 935
e-mail: biuro@bipromasz.pl • www.bipromasz.pl