

SILNIKI TŁOCZKOWE F1



Silniki serii F1 charakteryzują się bardzo prostą i optymalną konstrukcją oraz wyjątkową niezawodnością. Niewielkie rozmiary sprawiają, że idealnie nadają się do urządzeń zabudowanych na samochodach ciężarowych. Instalacja silnika jest prosta i tania.

DANE TECHNICZNE


| Rozmiar | F1-25-M | F1-41-M | F1-51-M | F1-61-M | F1-81-M | F1-101-M | F1-121-M |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Chłonność [cm ³ /obr] | 25,6 | 40,9 | 51,1 | 59,5 | 81,6 | 102,9 | 118,5 |
| Maksymalne ciśnienie pracy [bar] | | | | | | | |
| ciągłe | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| chwilowe | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Maksymalne obroty [rpm] | | | | | | | |
| praca ciągła | 2300 | 2000 | 1800 | 1700 | 1500 | 1400 | 1300 |
| praca chwilowa | 3000 | 2700 | 2400 | 2200 | 2000 | 1800 | 1700 |
| Moment obrotowy [Nm] | | | | | | | |
| przy 200 bar | 81 | 130 | 162 | 189 | 259 | 327 | 376 |
| przy 350 bar | 142 | 227 | 284 | 331 | 453 | 572 | 658 |
| Maksymalna moc [kW] | | | | | | | |
| praca ciągła | 20 | 27 | 31 | 34 | 41 | 48 | 51 |
| praca chwilowa | 26 | 37 | 41 | 44 | 54 | 62 | 67 |
| Waga [kg] | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |

Rozmiary portów zasilających

F1-25/41/51/61 – ¾"

F1-81/101/121 – 1"

WYMIARY

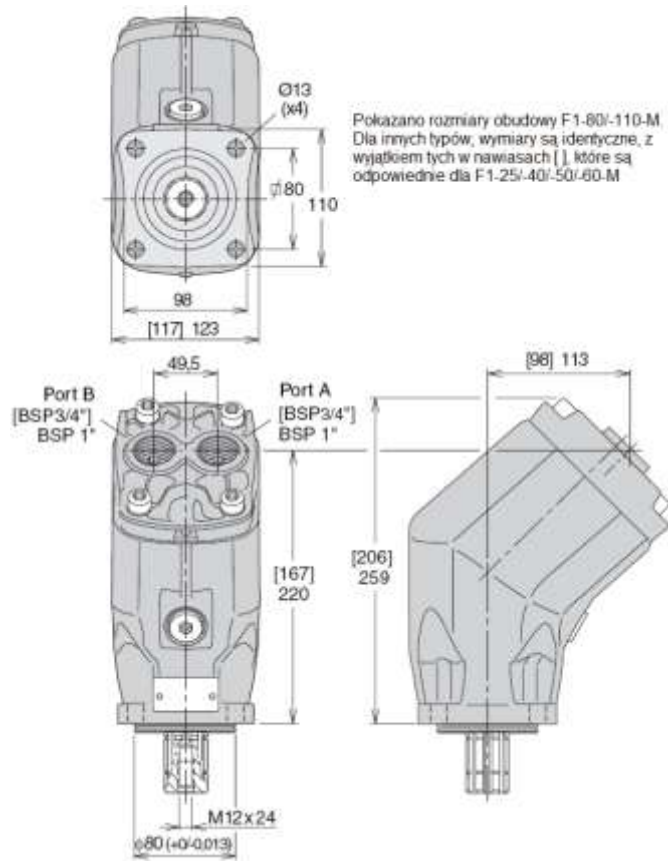

SPOSÓB ZAMAWIANIA

F1- [rozmiar] - M

[rozmiar]

25, 41, 51, 61, 81, 101, 121

 **BIPROMASZ**[®] Sp. z o.o. sp. k.

85-426 Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 8 • tel./fax 52 379 93 10 • tel. kom. 501 139 935
e-mail: biuro@bipromasz.pl • www.bipromasz.pl