SZYBKOZŁĄCZA HYDRAULICZNE SERII 6600

1. PRZEZNACZENIE

Szybkozłącza serii 6600 są przeznaczone do szybkiego łączenia i rozłączania przewodów giętkich instalacji hydraulicznych maszyn mobilnych i przemysłowych: sprzęt budowlany, młoty hydrauliczne, wiertnice, maszyny rolnicze, leśne, drogowe. Mogą pracować przy ciśnieniu roboczym do 35 MPa. Łączenie odbywa się przez przesunięcie zewnętrznej tulei i zwolnienie kulkowego mechanizmu blokującego. Max przepływ oleju przez szybkozłącza serii 6600 wynosi 250 l/min.
Oferujemy szybkozłącza z portami gwintowanymi wewnętrznymi BSPP:1/4'', 3/8'', 1/2'', 3/4'' i 1''.

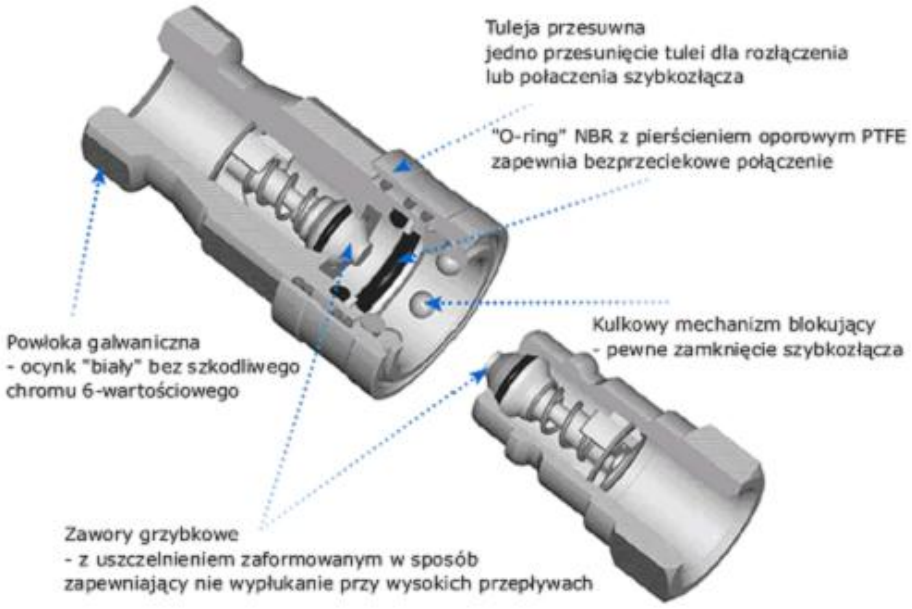

BIPROMASZ® Sp. z o.o. sp. k.
85-426 Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 8 • tel./fax 52 379 93 10 • tel. kom. 501 139 935
e-mail: biuro@bipromasz.pl • www.bipromasz.pl

2. DANE TECHNICZNE

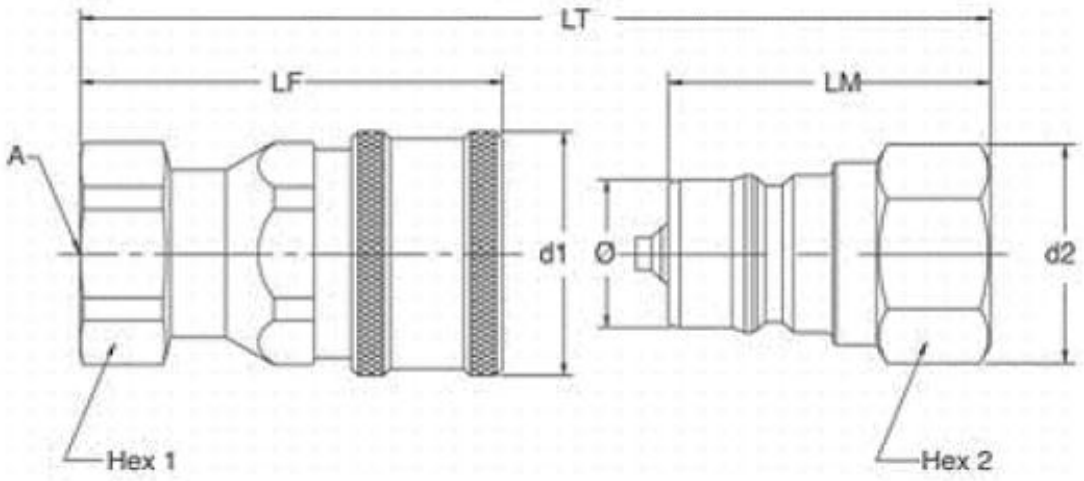

Wielkość szybkozłącza [cale]	Gwint przyłączeniowy BSPP	d1 [mm]	Hex 1 [mm]	LF [mm]	d2 [mm]	Hex 2 [mm]	LM [mm]
1/4''	1/4	27.0	22.0	49.0	21.9	19.0	34.5
3/8''	3/8	31.8	27.0	56.0	25.3	22.0	38.1
1/2''	1/2	38.1	32.0	70.9	31.1	27.0	49.3
3/4''	3/4	47.6	41.0	85.3	40.3	35.0	57.9
1''	1	54.0	48.0	104.1	47.2	41.0	70.5

LT [mm]	Ø [mm]	numer części część gniazdowa	masa [gram]	numer części część wtykowa	masa [gram]
67.1	11.8	6603-4-4	123	6605-4-4	39
77.0	17.2	6603-6-6	181	6605-6-6	55
99.3	20.5	6603-8-10	309	6605-8-10	97
116.5	29.0	6603-12-12	624	6605-12-12	217
139.6	34.3	6603-16-16	842	6605-16-16	331

Wielkość szybkozłącza [cale]	Zakres temperatury	Max ciśnienie robocze
1/4''	-40°C +110°C	35
3/8''	-40°C +110°C	28
1/2''	-40°C +110°C	28
3/4''	-40°C +110°C	28
1''	-40°C +110°C	28

BIPROMASZ® Sp. z o.o. sp. k.
85-426 Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 8 • tel./fax 52 379 93 10 • tel. kom. 501 139 935
e-mail: biuro@bipromasz.pl • www.bipromasz.pl

3. CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

1/4"

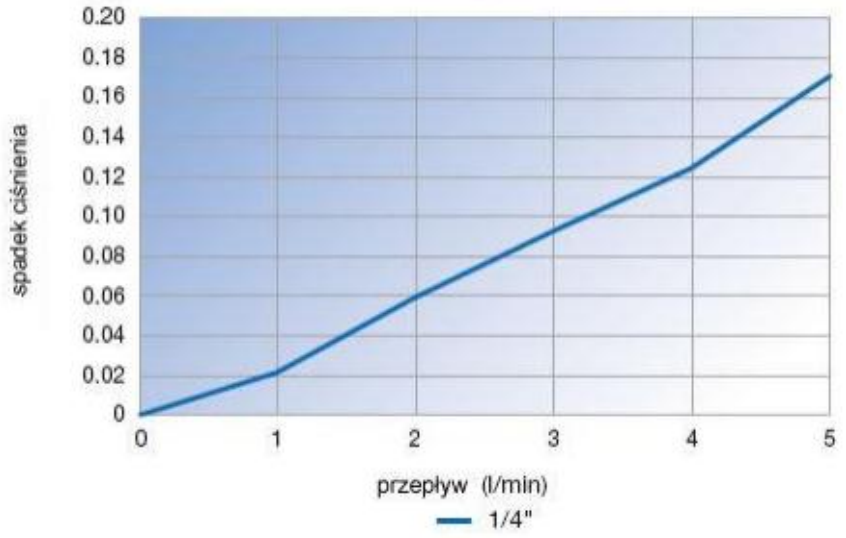

3/8"

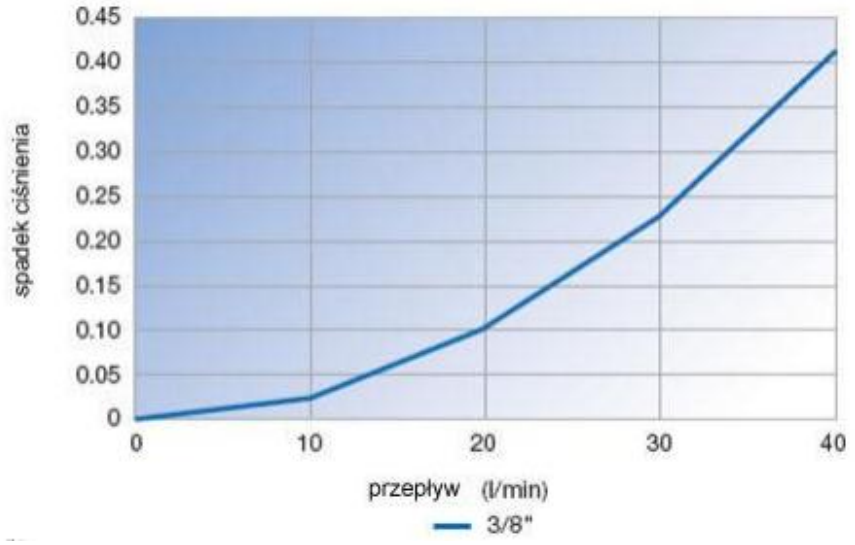

1/2"

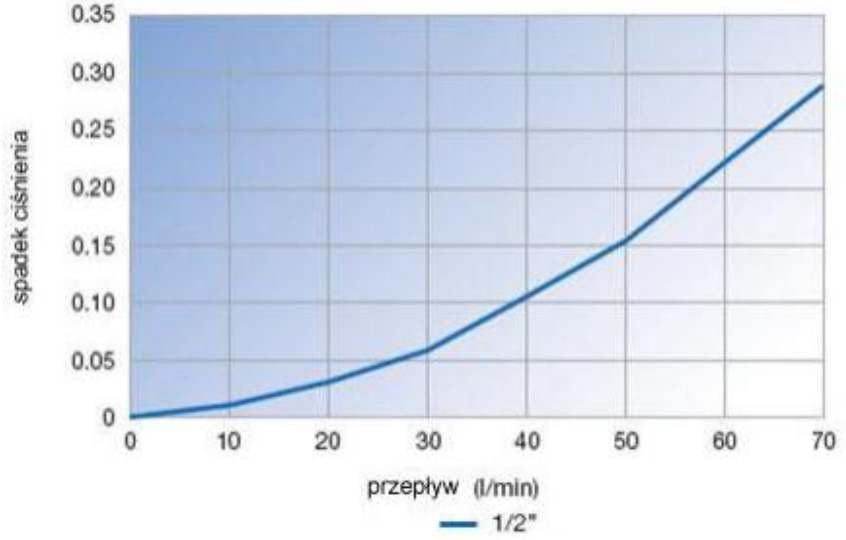

BIPROMASZ® Sp. z o.o. sp. k.
85-426 Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 8 • tel./fax 52 379 93 10 • tel. kom. 501 139 935
e-mail: biuro@bipromasz.pl • www.bipromasz.pl

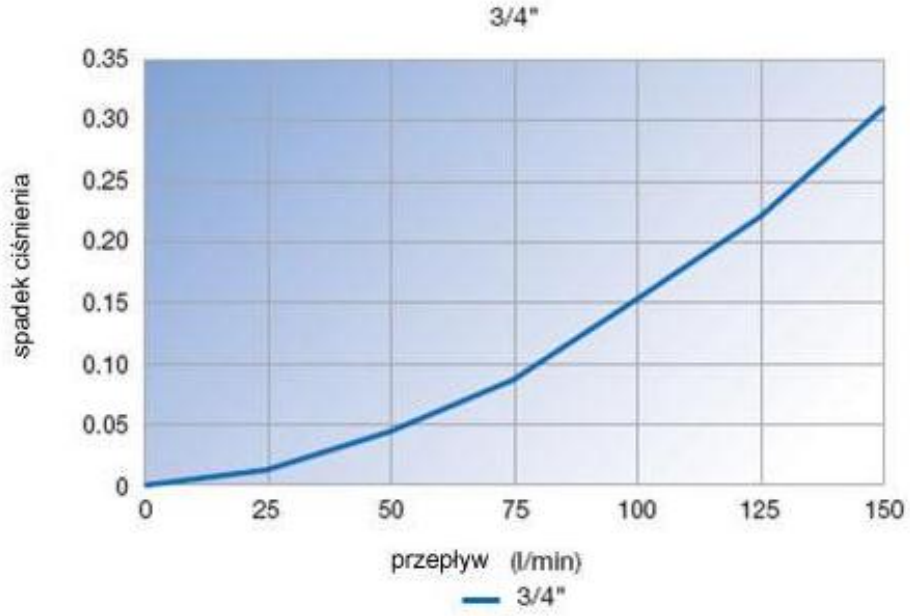

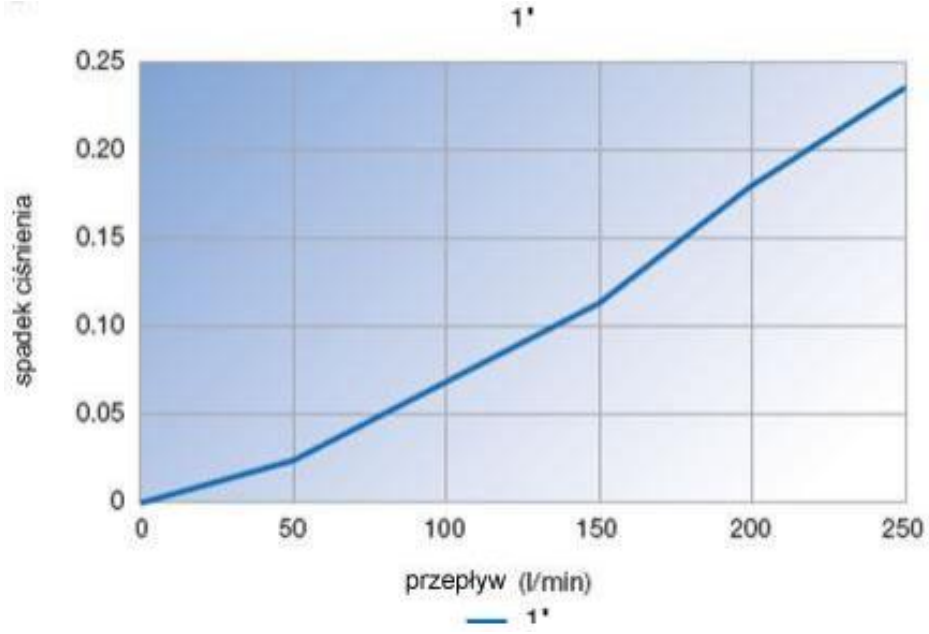

Testowano w warunkach: lepkość oleju 43 cSt i temp. 38°.

BIPROMASZ® Sp. z o.o. sp. k.
85-426 Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 8 • tel./fax 52 379 93 10 • tel. kom. 501 139 935
e-mail: biuro@bipromasz.pl • www.bipromasz.pl

3. ZAŚLEPKI PRZECIWKURZOWE

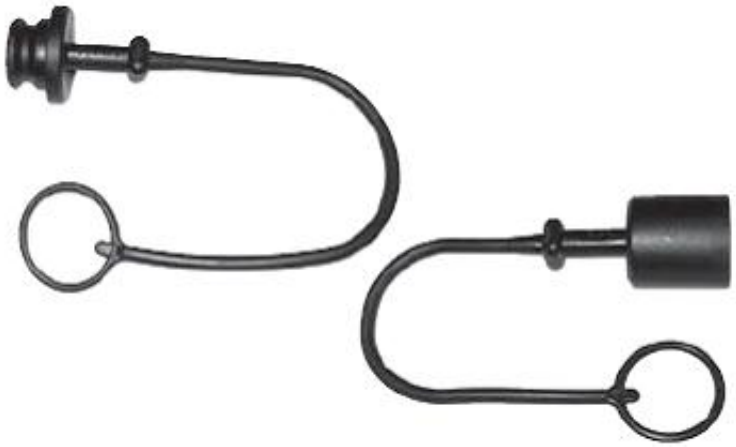

Wielkość szybkozłącza [cale]	Numer zaślepki dla części gniazdowej	Numer zaślepki dla części wtykowej
1/4''	6659-4PL	6657-4PL
3/8''	6659-6PL	6657-6PL
1/2''	6659-8PL	6657-8PL
3/4''	6659-12PL	6657-12PL
1''	6659-16PL	6657-16PL

Materiał- w standardzie polietylen czerwony.

BIPROMASZ® Sp. z o.o. sp. k.
85-426 Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 8 • tel./fax 52 379 93 10 • tel. kom. 501 139 935
e-mail: biuro@bipromasz.pl • www.bipromasz.pl